

# HPS & MH Lys Kit Monteringsvejledning

## Kablet med stikprop monteres i ballasten

Den brune ledning monteres i det 3. hul på ballasten.

Den blå ledning monteres i det 4. hul på ballasten.


Den grønne/gule ledning knippes af eller tildækkes med isoleringstape hvis ikke der ønskes jordforbindelse.



## Det løse kabel monteres i ballasten

Den brune ledning monteres i det 1. hul på ballasten.


Den blå ledning monteres i det 2. hul på ballasten.

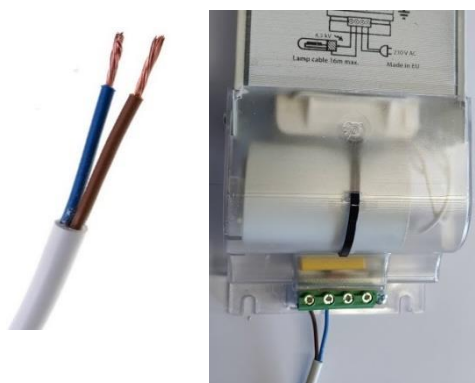

## Den anden ende af det løse kabel monteres i skærmen

Den brune ledning monteres på skærmen ved den sorte/brune ledning.

Den blå ledning monteres på skærmen ved den hvide/blå ledning.

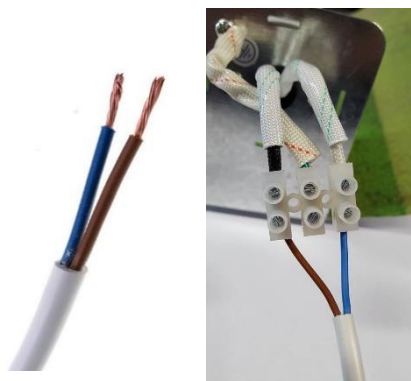

### Ophængning af lys kit i grotelt

Begge light hangers hænges op i teltstangen som vist på billedet.

Skærmen hænges nu op i krogene fra light hangerne.

Ved at trække i snoren kan højden nu let justeres.

Hvis der er beskyttelsesfolie på skærmen skal denne fjernes inden brug.

